■外形寸法図（単位:mm）

（　）内は可変脚仕様

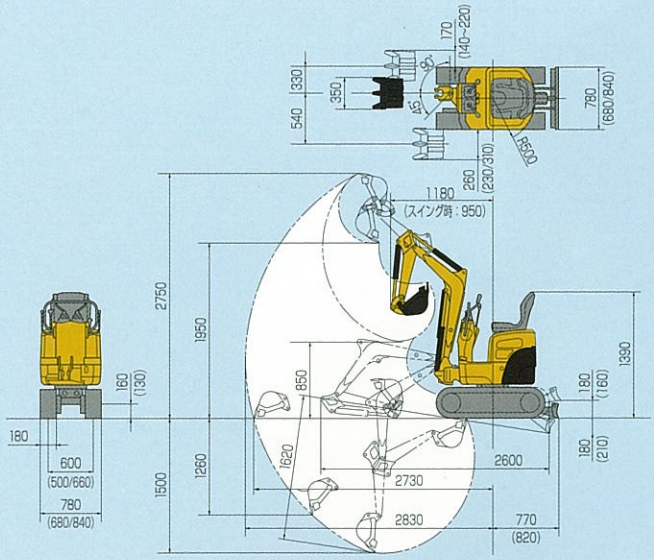

■要目

項目			SV08-1A（可変脚仕様）	SV08-1A（固定脚仕様）
本体				
機械質量		kg	890	
機体質量		kg	705	710
エンジン				
形式		—	立形水冷2気筒ディーゼル	
名称		—	2TE67L-BV3	
出力／回転数		kW/min^{-1}(PS/rpm)	7.7/2400(10.5/2400)	
バケット				
新JIS表示容量		m^3	0.022	
標準バケット幅		mm	350	
作業範囲				
最大掘削深さ		mm	1500	
最大垂直掘削深さ		mm	1260	
最大掘削高さ		mm	2750	
最大ダンプ高さ		mm	1950	
床面最大掘削半径		mm	2730	
フロント最小旋回半径（スイング時）		mm	1180(950)	
ブームスイング角度（右・左）		度	90/45	
性能				
最大掘削力〈バケット〉		kN^1(kgf)	10.5(1070)	
走行速度		km/h	高3.7　低1.8	
旋回速度		min^{-1}(rpm)	8.4	
接地圧〈標準シュー〉		kPa(kg/cm^2)	26.5(0.27)	
油圧装置				
油圧ポンプ流量		ℓ/min	9.8×2	
セット圧力（メインリリーフ）		MPa(kg/cm^2)	18.1(185)	
足まわり				
シュー形式		—	ゴムクローラ	
シュー幅		mm	180	
最低地上高		mm	130	160
ブレード				
幅×高さ		mm	680/840×180	780×180
排土量		m^3	0.022/0.027	0.025
揚程〈上・下〉		mm	160・210	180・180
燃料タンク				
容量		ℓ	9.7	
輸送時寸法				
全長×全幅×全高		mm	2600×840(680)×1390	2600×780×1390

●単位は国際単位系によるSI単位表示。（　）内は従来の単位表示を併記したものです。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。
●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを越える場合があります。
その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」が必要ですので最寄の営業所へお問合せ下さい。
●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。

ヤンマー建機株式会社
〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1　TEL（0942）53-6121

●北海道営業部　（〒004-0004）札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1 TEL（011）807-3900
●東北営業部　（〒983-0025）宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL（022）259-7201
●関東営業部　（〒104-0028）東京都中央区八重洲2-1-1 TEL（03）6202-0221
●中部営業部　（〒497-0050）愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL（0567）95-5355
●西部営業部　（〒577-0066）大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL（06）6783-1121
●九州営業部　（〒812-0857）福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL（092）441-0928
●ヤンマー沖縄株式会社（〒901-2223）沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL（098）898-3111

http://www.yanmar.co.jp

⚠ 安全に関するご注意

・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
・故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

VEGETABLE OIL INK　この印刷物は植物油インキを使用しています。

2013年7月作成② 031D0-J00430 1203Ⓝ